


Компактный УФ-модуль

АКТИPRINT-M Inkjet – это лёгкий компактный модуль с одной УФ-лампой и системой воздушного охлаждения.

Подходит для быстрого отверждения УФ-чернил и других УФ-покрытий при промышленном производстве.

Модуль оснащён электрическим балластом и легко интегрируется в существующие машины струйной печати и другое промышленное оборудование.

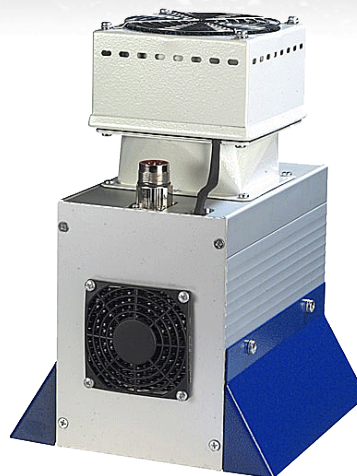

AKTIPRINT-M Inkjet

Стандартное исполнение

- Полная готовность к работе.
- Массивные алюминиевые рефлекторы.
- Регулировка мощности лампы 30-100 %.
- Охлаждающий вентилятор - на верхней части модуля.
- Соответствие нормам СЕ.

Примечания

- Прочный корпус из алюминиевого профиля.
- Одна лампа: макс. мощность 160 Вт/см, УФ-спектр 200 - 400 нм.
- Электронный стабилизатор.
- Высокая эффективность УФ-сушки.
- Низкая температурная нагрузка.
- Кварцевая стеклянная панель.
- Легкосъёмная УФ-лампа.
- Обмен сигналами с внешним устройством: лампа ВКЛ./ВЫКЛ., уровень мощности 30-100%, сигнал готовности.

Опции

- Лампа с другим спектром излучения или беззоновая лампа.
- Лампа мощностью до 300 Вт/см.
- Отражатели понижающие тепловое излучение.

Артикул

Описание

Артикул	Описание
	AKTIPRINT-M Inkjet
UM65551	6-1 / 230 В, 50/60 Гц (длина лампы 6 см)
UM65556	10-1 / 230 В, 50/60 Гц (длина лампы 10 см)
UM65561	15-1 / 230 В, 50/60 Гц (длина лампы 15 см)
UM65571	20-1 / 230 В, 50/60 Гц (длина лампы 20 см)
UM65581	25-1 / 230 В, 50/60 Гц (длина лампы 25 см)
UM65591	30-1 / 230 В, 50/60 Гц (длина лампы 30 см)

